


JET-TOP-90 KOMFORT/KOMFORT S



Volle Transparenz für klare Ausblicke und viel Licht

Die energetische Alternative mit Schallschutzpotenzial in rechteckig und rund

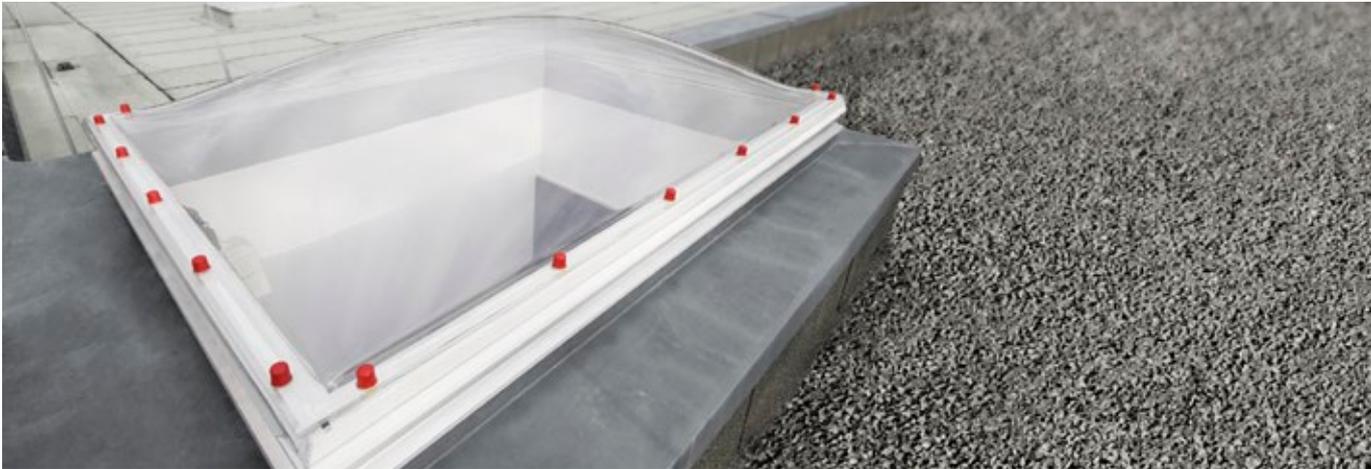

JET-TOP-90 KOMFORT im Blick

- einsetzbar als starre oder lüftbare Flachdachlichtkuppel
- lüftbar durch hochwertige Lüftungsantriebe mit 300 oder 500 mm Hubhöhe
- zahlreiche rechteckige und runde Formate bieten Gestaltungsalternativen

Verglasungsvarianten:

1. Ausführung: KOMFORT (hochwertiger, UV-stabiler Kunststoff)

- z. B. Schalenaufbau 4-fach (komplett klar):
 - Wärmedurchgangskoeffizient: $U_{N,LK} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Lichttransmission: T_L mind. 71 %;
 - Energiedurchlass: G-Wert mind. 69 %
- z. B. Schalenaufbau 4-fach (außen opal):
 - Wärmedurchgangskoeffizient: $U_{N,LK} = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Lichttransmission: T_L mind. 63 %
 - Energiedurchlass: G-Wert mind. 61 %

optional PC-Schale außen (Aufbau SUPER-TOP)

- + erhöhter Hagelwiderstand gem. VKF-Prüfbestimmung Nr. 10 (HW 5 für die Wasserdichtigkeit)
- + „Durchsturzsicher beim Einbau“ Gutachten Nr.: 36/14.1.G.GS

optional alle Schalen aus PC (Aufbau HAGEL-STOP)

- + erhöhter Hagelwiderstand gem. VKF-Prüfbestimmung Nr. 10 (HW 5 für Wasserdichtigkeit, Lichttransmission, Optik und Mechanik)
- + „Durchsturzsicher beim Einbau“ Gutachten Nr.: 36/14.1.G.GS

Schalldämmung: $R_w = \text{ca. } 22 \text{ dB}$



JET-TOP-90 KOMFORT im Schnitt

2. Ausführung: KOMFORT S

(hochwertiger, UV-stabiler Kunststoff + VSG 8 mm)

- optionale Ausführung als KOMFORT S
 - + U-Wert-Verbesserung: $U_{N,LK} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - + erhöhte Schalldämmung ($R_w \geq 36 \text{ dB}$)
 - + permanente Durchsturzsicherheit (BG-geprüft gem. GS-Bau 18: 2001-02)
 - + Nachweis in Anlehnung an DIN 18008-6 in Vorbereitung

Schalldämmung: $R_w \geq 36 \text{ dB}$



JET-TOP-90 KOMFORT S im Schnitt

Produktvorteile:

- hoch wärmedämmte GFK-AKs mit $U_{N,AK}$ bis $0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$
- unterschreitet die Anforderungen der EnEV 2014 (2016)
- hochwertige Ausführung (Ausstattung mit Kettenschubmotor)
- Licht, Luft und Ausblick in Kombination mit komfortablen Anwendungen
- optionale Lüftung und Innenverschattung wahlweise mit Funk-Fernbedienung
- Anbindung an JET-SMARTCONTROL für mehr Komfort



1.1.2
JET-TOP-90 PLUS

1.3.4
JET-Lichtkuppel-Zubehör

3.4.1
JET-GLASSLIGHT

3.4.2
JET-SKYSIGHT

3.8.1
JET-SMARTCONTROL

LIEFERPROGRAMM DER JET-TOP-90-KOMFORT-LICHTKUPPEL

Bestellgrößen, eckig untere lichte Weite Aufsetzkranz cm x cm	JET-TOP-90 KOMFORT mit JET-Standard- Aufsetzkranz Typ GFK AKi	JET-TOP-90 KOMFORT S mit JET-Standard- Aufsetzkranz Typ GFK AKi	Kettenschubmotor	Verschattung/ Verdunklung
60 x 60	•	•	•	-
60 x 90	•	•	•	-
80 x 80	•	•	•	•
90 x 90	•	•	•	•
90 x 120	•	•	•	•
100 x 100	•	•	•	•
100 x 150	•	•	◦	•
100 x 200	•	•	◦	•
100 x 250	•	•	◦	•
120 x 120	•	•	◦	•
120 x 150	•	•	◦	•
120 x 180	•	•	◦	•
120 x 240	•	•	◦	•
120 x 270	•	•	◦	-
125 x 125	•	•	◦	•
125 x 250	•	•	◦	•
150 x 150	•	•	◦	•
150 x 180	•	•	◦	•
150 x 210	•	•	◦	•
150 x 240	•	•	◦	•
150 x 250	•	•	◦	•
150 x 270	•	•	◦	•
180 x 180	•	•	◦	•
180 x 240	•	•	◦	•
180 x 250	•	•	◦	•
180 x 270	•	-	◦	•
180 x 300	•	-	◦	-
200 x 200	•	-	◦	•
200 x 300	•	-	◦	-

Bestellgrößen, rund Ø	JET-TOP-90 KOMFORT mit JET-Standard-Aufsetzkranz Typ GFK AK	JET-TOP-90 KOMFORT S mit JET-Standard-Aufsetzkranz Typ GFK-AK	Spindelmotor	Verschattung/ Verdunklung
60	•	◦	•	-
80	•	◦	•	-
90	•	◦	•	-
100	•	◦	•	-
120	•	◦	•	-
150	•	◦	•	-
180	•	◦	•	-
200	•	◦	•	-
220	•	◦	•	-
250	•	◦	•	-
270	•	◦	•	-

• = lieferbar - = nicht lieferbar ◦ = auf Anfrage

☺ IHRE ANSPRECHPARTNER SIND:

JET Tageslicht & RWA GmbH · D-32609 Hüllhorst · Tel. +49 (0) 57 44 / 503-0

JET Brakel Aero GmbH · D-46562 Voerde · Tel. +49 (0) 281 / 404-0

JET RaWa GmbH · D-13088 Berlin · Tel. +49 (0) 30 / 92 70 40-0

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH · D-90411 Nürnberg · Tel. +49 (0) 911 / 5861 69-0

JET Steinbrecher GmbH · D-79199 Kirchzarten · Tel. +49 (0) 76 61 / 9840-0

JET Tageslichttechnik AG · CH-9430 St. Margrethen · Tel. +41 (0) 71 / 7470 30 3



- ✓ ISO 9001
- ✓ Errichter RWA
- ✓ Produkte
- ✓ BS OHSAS 18001

**LICHT & LUFT.
MIT SICHERHEIT.**